

ISP-500C

1φ 3φ

(氣密型)

ISP-500C-TH / ISP-500C-TV
ISP-500C-SH / ISP-500C-SV

ISP-500C-THT / ISP-500C-TVT
ISP-500C-SHT / ISP-500C-SVT




規格

型號	ISP-500C	ISP-500C (氣密型)
設計排氣速度	L/min (50/60Hz)	500/600
極限真空度	Pa	≤ 1
馬達輸出	kW	0.6
電壓	V	單相 100,115,200,230 三相 200,208,230,380,400,415,460
噪音值	dB (A)	62 (氣鎮閥使用時70)
洩漏量	Pa·m³/s	≤ 1.0 × 10 ⁻⁵ ≤ 1.0 × 10 ⁻⁷
環境溫度	°C	5~40(屋內)
重量	kg	單相 44 三相 38
水蒸氣處理量	g/day	25 (氣鎮閥使用時)
氣鎮閥量	L/min	10
外觀尺寸	mm	單相 L443 x W328 x H372 (L443 x W304 x H397) 三相 L372 x W328 x H372 (L372 x W304 x H397)
吸氣口徑		NW40
排氣口徑		NW25
冷卻方式		空冷
標準配備		氣鎮閥計時器 單相馬達付過熱保護器

- 極限真空度為全壓的測量值
- 噪音值是在無迴響室的測量值
- () 內為吸氣口朝上時的尺寸

外觀尺寸

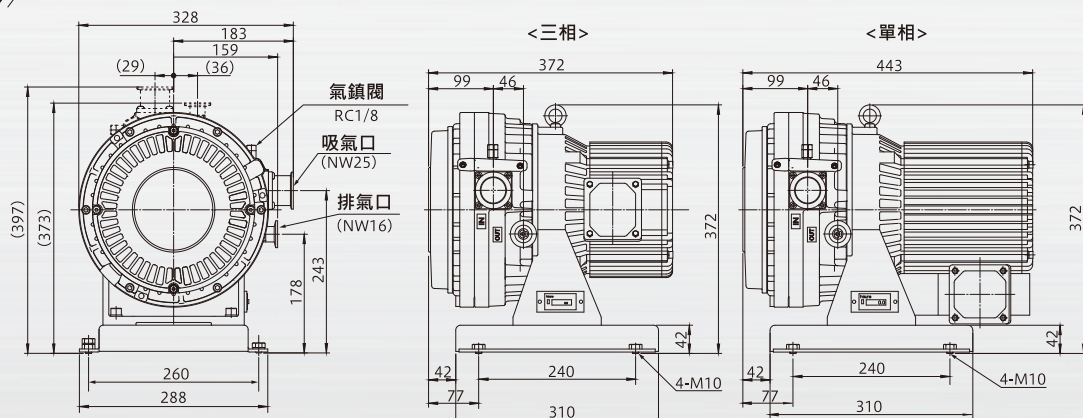

排氣速度

