

ISP/SDM系列 (SCROLL MEISTER)

ISP-1000E

3φ



規格


ISP-1000E-TH / ISP-1000E-TV



型號		ISP-1000E
設計排氣速度	L/min (50/60Hz)	1000/1200
極限真空度	Pa	≤ 1
馬達輸出	kW	1.4
電壓	V 三相	200,208,230,380,400,415,460
噪音值	dB (A)	67 (氣鎖閥使用時74)
洩漏量	Pa·m³/s	≤ 1.0 × 10 ⁻⁵
環境溫度	°C	10~40(屋內)
重量	kg	68
水蒸氣處理量	g/day	25 (氣鎖閥使用時)
氣鎖閥量	L/min	10
外觀尺寸	mm	L549 x W390 x H421 (L549 x W359 x H451)
吸氣口徑		NW40
排氣口徑		NW40
冷卻方式		空冷
標準配備		氣鎖閥·計時器

- 極限真空度為全壓的測量值
- 噪音值是在無迴響室的測量值
- () 內為吸氣口朝上時的尺寸

外觀尺寸

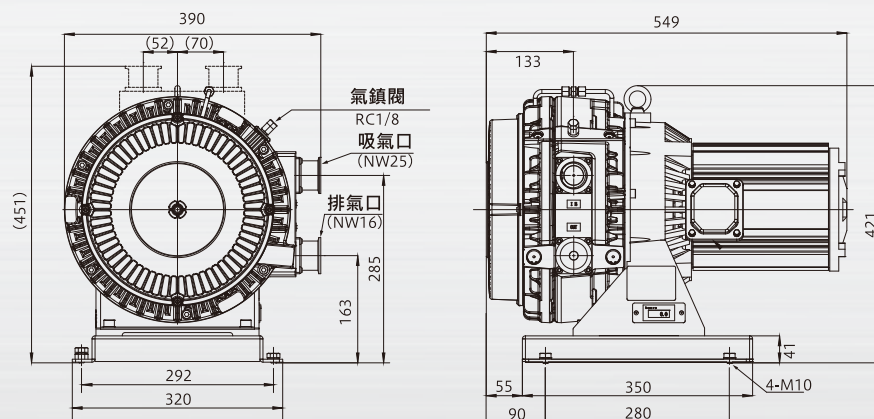

排氣速度

